

Molino para sólidos PREMILL 250



características generales

El PREMILL es un molino de martillos con batidores pendulares, de construcción muy robusta. Dispone de una cámara de molienda provista de unos martillos percutores y un tamiz intercambiable. Principalmente está pensado para la molturación gruesa y fina o bien para des-aglomerar materiales tanto blandos como semiduros, frágiles, secos o con cierta humedad, con un tamaño inicial de hasta 50 mm.

Se emplea con éxito en la molienda de productos alimenticios (como especias, hierbas aromáticas, etc), productos químicos (como resinas, colorantes, etc.), productos minerales (como tierras, arcillas, grafito, etc.) y también en productos farmacéuticos y cosméticos.

Se suministra con una base monobloc preparado con un anclaje de sobremesa y con una boca de descarga preparada para la recogida del producto molturado mediante un saco filtrante exento de fibras.

Los batidores pendulares son utilizables en las dos caras y puede equipar tamices intercambiables en chapa de acero perforada con orificios redondos, cónicos, longitudinales, etc., a partir de 0,5 mm de luz.

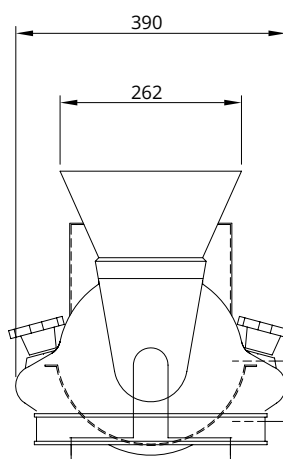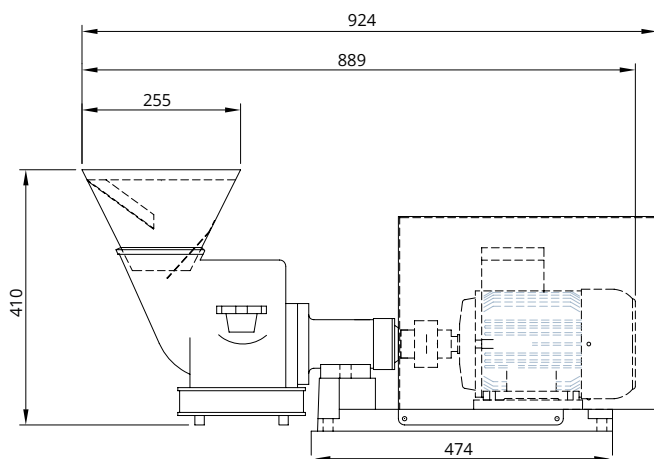

Datos técnicos

Potencia motor (kW)	2,2
Velocidad de rotación (rpm)	3.000
Peso neto sin motor (kg)	65
Diámetro cámara de molturación (mm)	250

